



Auf einen Blick:

- ✓ Mehrsprachigkeit innerhalb einer geführten Gruppe
- ✓ dual-speaking Funktion für zwei Guides parallel
- ✓ extrem klein, leicht und robust
- ✓ user-freundliche, intuitive Bedienoberfläche
- ✓ integriertes GPS-System
- ✓ Transporttasche, Aufladestation und Übertragungssystem in einem
- ✓ Windows GroupySync dient zur Datenverarbeitung, -synchronisation und -verwaltung Ihres Content:
 - a) Text-to-Speech: Text wird in MP3-File umgewandelt
 - b) 18 Sprachen, unterschiedliche Akzente (z.B. British English, American English)
 - c) männliche oder weibliche Stimmausgabe
- ✓ Individuelles Branding möglich
- ✓ Diebstahlschutz auf Wunsch als Zubehör
- ✓ vielfältige Einsatzmöglichkeiten für noch mehr Erlebnis

Für welche Anwendung ist GroupyCompany geeignet?

Audioguide GroupyCompany ist eine sinnvolle Ergänzung für alle, die noch mehr Erlebnis in Ihre Führungen bringen wollen. Dieses Feature ermöglicht es innerhalb der Führung Audio-Einspielungen vorzunehmen. Dies birgt einen Nutzen vor allem für Ihre internationalen Gäste bei Werks- und Betriebsführungen.

Durch die duale Funktion können vorgefertigte Inhalte in beliebig vielen Sprachen auf das Gerät übertragen und abgespielt werden. Dies kann durch individuelle Nummernkennzeichnung und -anwahl oder durch den Controller-Tag des Tour Guides für alle Besucher zeitgleich erfolgen.


Wie verwende ich GroupyCompany?

Das GroupyCompany System besteht aus einem Tag für den Guide sowie einem Controller-Tag für den Guide. Daran können unterschiedliche Kopfhörer angeschlossen werden. Mit der mitgelieferten Windowssoftware GroupySync können Sie Content bequem mithilfe der Ladestation CS25 oder CS56 überspielen und bearbeiten.

Guide



Gast

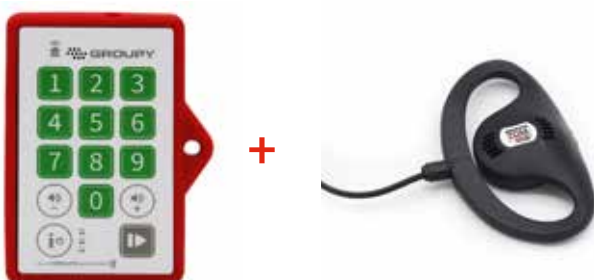

Technische Daten

GroupyCompany Tag

Arbeitsfrequenz	239-2507 MHz
Abgestrahlte Leistung	Durchschnittlich <20mW
Gewicht	90g
Größe	95 x 60 x 13 mm
interner Akku	LiPo 3,7V, 2000mAh, ca. 13h streaming
Speicherplatz	ca. 2 GB Content (entspricht ca. 4000 Minuten)
Unterstütztes Audio Format	MP3, CBR 128kBite, 44100Hz Sample Rate, ca. 500 KB/Minute
Temperaturbereiche im Betrieb	-20 Grad Celcius bis +55 Grad Celcius

Lade System CS25/CS56

Versorgungsspannung	220-240V AC, 50/60 Hz
Stromaufnahme bei gleichzeitiger Ladung auf allen 56 Slots	1.2A
Größe (LxBxT)	51 x 42 x 20 cm
Temperaturbereich im Betrieb	0 Grad Celcius bis +40 Grad Celcius



Warnhinweise:

- Ein Öffnen des Gerätes darf nur durch den Hersteller erfolgen. Unsachgemäße Handhabung kann bis zur Explosion des Li-Po Akkus führen!
- Alte und/oder defekte Geräte müssen getrennt vom Hausaltmüll entsorgt werden!
- Zum Laden der internen Akkus dürfen nur die speziell dafür geeigneten Ladesysteme (CS25/CS56) verwendet werden (limitierte SELV Quelle, pro einzelnes Gerät 5V/700 mA).
- Die Geräte dürfen nur in trockener Umgebung verwendet werden und sind vor Feuchtigkeit zu schützen!



BMS Audio GmbH

Zentrale
Maulacher Straße 25
74564 Crailsheim
Fon: +49 - 7951 9622 - 0

Niederlassung Nordbayern
Johann-Höllfritsch-Str. 6
90530 Wendelstein
Fon: +49 - 9129 295203 - 0

Büro Nordrhein-Westfalen
Ruhrallee 9
44139 Dortmund
Fon: +49 - 231-226134 - 70

Online
info@bmsaudio.com
www.bmsaudio.de